

电机驱动计量泵 DOSY 系列

机械隔膜计量泵

DOSY 系列

Seko Dosy系列机械隔膜计量泵，具有弹簧复位机械装置和PPS外壳。内置双凸轮结构，运行稳定无噪音，流量精准；马达绝缘等级F；外壳材料耐酸碱腐蚀，具有优良的高温抗蠕变性能；整泵的防护等级达到IP55。

主要性能参数

流量：	10-60升/小时
最大压力：	5bar
冲程频率：	30/50/100/150次/分钟
隔膜直径：	70毫米
冲程长度：	4毫米

电机特征

供电电源：380V-50HZ-三相
220V-50HZ-单相
防护等级：IP55；绝缘等级：F



触液端

SS 316、PVDF泵头

PTFE材质的隔膜

最高的加药温度

SS 316 泵头：90℃

PVDF泵头：40℃

型号	隔膜直径 (毫米)	冲程频率 (次/分钟)	流量 (升/小时)	最大压力 (bar)		连接方式		电机功率 (瓦)
				SS316	PVDF	SS316泵头	PVDF泵头	
MSAF070M	70	150	60	5	5	1/2"gf	8*12(标配) DN15(选配)	40
MSAF070N		100	40					
MSAF070O		50	20					
MSAF070P		30	10					



机械隔膜计量泵


电机驱动计量泵 DOSY 系列

泵头材质				
	标准		定制	
	21	41	24	44
泵头	SS 316	PVDF	SS 316	PVDF
隔膜	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
密封	FPM	FPM	EPDM	EPDM
阀球	SS 316	陶瓷	SS 316	陶瓷
阀座	SS 316	PVDF	SS 316	PVDF

★ 也可提供EPDM材质的密封圈，EPDM适用于输送碱性介质，FPM适用于输送酸性介质。

M	SA	F	070	M	41	XS/XC	080	编码规则
								备选件
								电机(XS:三相, XC:单相)
								泵头材质
								冲程频率
								隔膜直径
								冲程长度
								驱动类型
								隔膜泵

安装尺寸

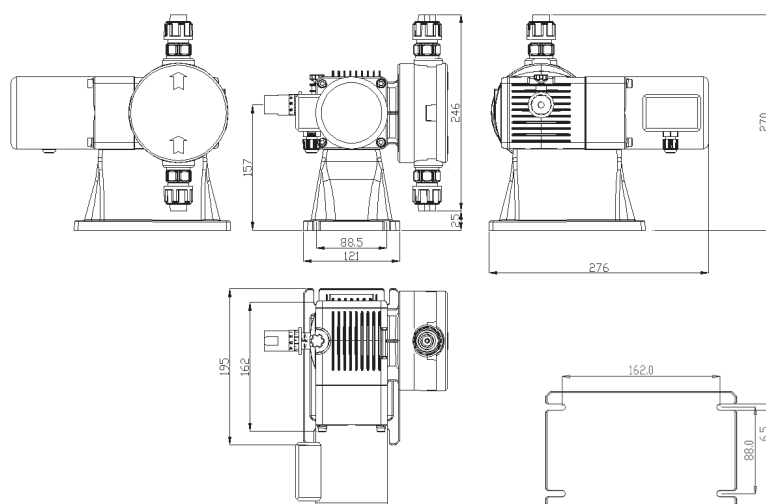

安装配件(仅限于PVDF泵头)



注射阀(PVDF材质)
尺寸(G3/8"和G1/2")



底阀过滤器(PVDF材质)



吸液管
(PVC, 2米, $\phi 8 \times \phi 12$)



排液管
(PE, 3米, $\phi 8 \times \phi 12$)

